FICHA TÉCNICA

3.2026




naggura.com


Nuuna 2L Starter Soft

Massage



Dimensiones

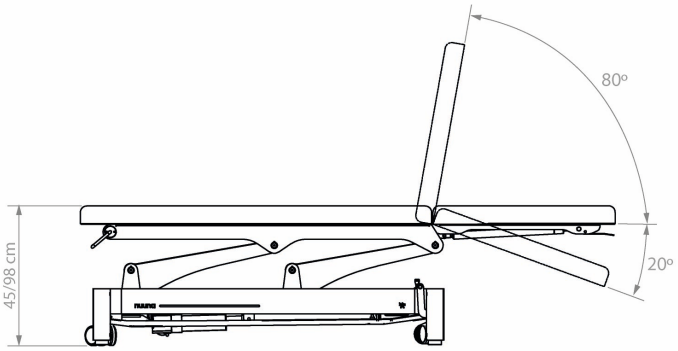

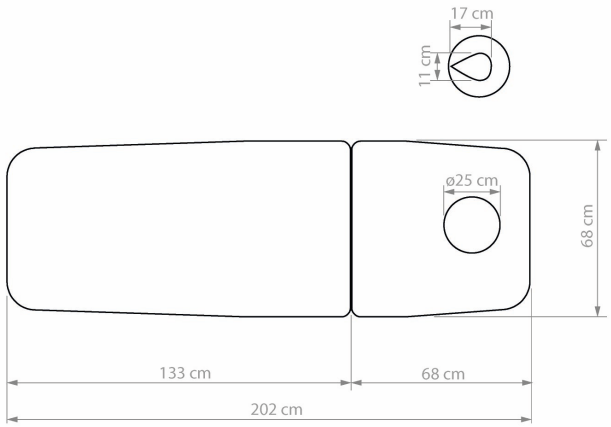

Nuuna 2L Starter Soft

Massage

Especificaciones generales

MOTORES
1

DIMENSIONES(LARGO X ANCHO)
202 X 68cm

ALTURA (MÍN. Y MÁX.)
45/98cm

PESO
80 kg

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN
180 kg

VELOCIDAD DE LOS MOTORES
2.33 cm/s

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
100-240 V - 50/60 Hz

COLOR DEL BASTIDOR
Gris oscuro: RAL 7015
Gris claro: RAL 7047
Madera: Roble

CLASE DE AISLAMIENTO
Clase I

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Clase I

PARTES APLICADAS
Tipo B

RESISTENCIA A LA HUMEDAD
IPX0

CABLE DE ALIMENTACIÓN
2.5 m

INTENSIDAD MÁXIMA
9A

Accesorios

Controlador de pie
Swop 1 motor



Soporte para rodillo
Nuuna



Cubierta Physio



Funcionamiento

Controlador manual (incluido) / Controlador de pie (opcional)

Sección de cabeza larga con 2 resortes de gas.

4 ruedas giratorias 360° ø75mm. 1 palanca central.

Cómodo cojín facial y tapón.

Seguridad

Sistema de seguridad de doble punta y llave (apagado)

Tapicería

Grosor: 8 cm

Densidad: 37 kg/m3

Tapizado: tapizado en PVC

Resistencia superior a la abrasión: 120-150K ciclos

Retardancia a la llama: BS 7176

Color: Grafito

Garantía y conformidad

GARANTÍA

10 años en estructura metálica, 2 años en el resto de la cama.

CONFORMIDAD
MDR (UE) 2017/745

EN ISO 14971: 2019/A11:2021, EN ISO 15223-1:2021/A1:2025, EN ISO 20417:2021,

EN ISO 10993-1: 2020, EN ISO 10993-5: 2009/A11:2025, EN ISO 10993-10: 2023, EN ISO 10993-23: 2021, ISO 13485:2016,

EN 60601-2-52:2010+A1:2015, EN 60601-1: 2006/A13:2024, EN 60601-1-2: 2015+ A1:2021, EN 62366-1: 2015/A1:2020